



## Incassi Downlights

### **Una sola parola: luce**

Gli incassi sono una soluzione funzionale per un'illuminazione generale e d'accento: quando è acceso, il corpo prodotto è pressoché invisibile nel controsoffitto e lascia fluire solo la luce.

L'elevato rendimento luminoso si coniuga con contenuti valori di luminanza e livelli di abbagliamento estremamente bassi (UGR<05), grazie alle ottiche arretrate e ad un'ampia gamma di accessori.


### **One word: light.**

The recessed luminaires are a functional solution for general and accent lighting: when it is switched on, the product body is almost invisible in the false ceiling and the light is free to flow.

The high efficiency is combined with low luminance and extremely low glare levels (UGR<05), thanks to the deeply-recessed optics and to a wide range of accessories.



INDOOR

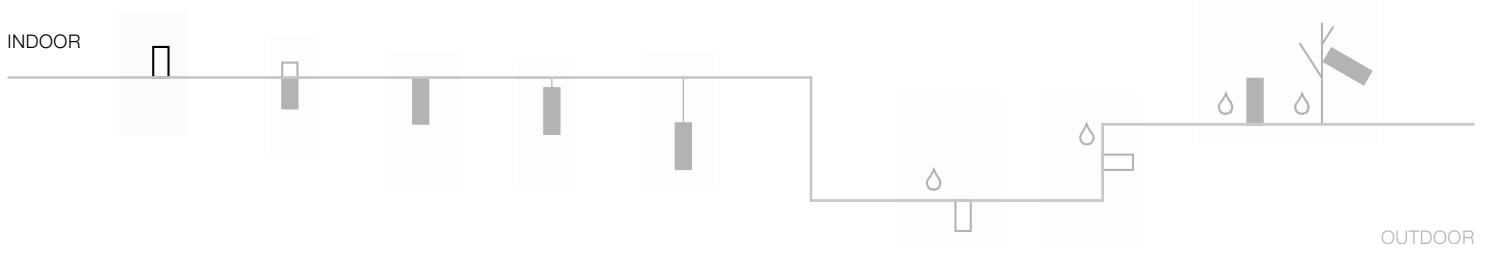


OUTDOOR

Incassi  
Downlights


## PERFETTO-IN 90 IP66




Codice Code	LED Lumen	Product Lumen	Watt	Colour T (K)	CRI	Fascio Beam
Con driver incluso With driver included						
<b>264-250</b>	1470	824	12	3000	90	26°

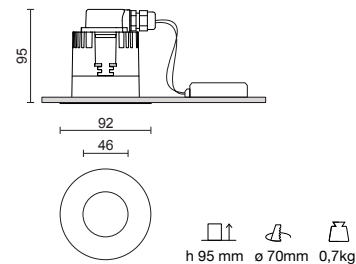

220/240V - 50/60Hz





## PERFETTO-IN 90 IP66/20

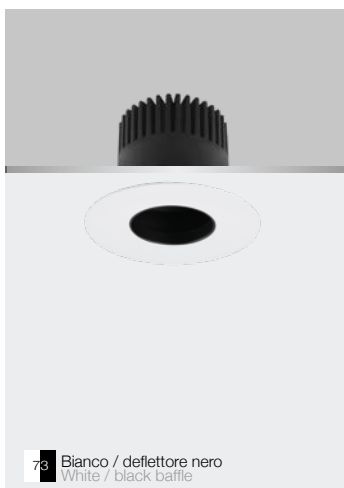

	800	448	6			
<b>265-250BN</b>	1090	611	9	3000	90	26°
	1470	824	12			

Driver da ordinare separatamente  
Drivers should be ordered separately

<b>81-04023</b>	6W	Output 180mA Regolabile sul taglio di fase e 1-10V - Dimmable on the mains and 1-10V
<b>81-04009</b>	9W	Output 250mA
<b>81-04010</b>	12W	Output 350mA Regolabile sul taglio di fase - Dimmable on the mains
<b>81-04003</b>	12W	Output 350mA Dimmerabile DALI - DALI dimmable
<b>81-02524</b>	12W	Output 350mA Regolabile wireless Bluetooth - Wireless Bluetooth dimmable

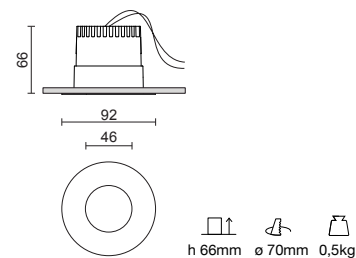

### Accessori ottici intercambiabili Replaceable optical accessories

### Montaggio accessori - Accessories mounting

<p><b>28-3869-51</b> Ottica professionale M Professional optic device M</p> <table border="1"> <tr> <td>6W</td> <td>9W</td> <td>12W</td> </tr> <tr> <td>26°</td> <td>26°</td> <td>26°</td> </tr> </table>	6W	9W	12W	26°	26°	26°	<p><b>28-3868-51</b> Ottica professionale W Professional optic device W</p> <table border="1"> <tr> <td>6W</td> <td>18W</td> <td>12W</td> </tr> <tr> <td>45°</td> <td>45°</td> <td>45°</td> </tr> </table>	6W	18W	12W	45°	45°	45°	<p><b>28-3868-31</b> Ottica professionale XW Professional optic device XW</p> <table border="1"> <tr> <td>6W</td> <td>9W</td> <td>12W</td> </tr> <tr> <td>65°</td> <td>65°</td> <td>65°</td> </tr> </table>	6W	9W	12W	65°	65°	65°
6W	9W	12W																		
26°	26°	26°																		
6W	18W	12W																		
45°	45°	45°																		
6W	9W	12W																		
65°	65°	65°																		