



## Sospensioni Suspensions

### **L'eleganza è nell'aria**

Punti luce sospesi, collegati al soffitto da un sottile cavo di tessuto. Forme leggere e lineari da cui fuoriesce la giusta luce per creare accenti ed atmosfere.

Ideali in abbinamento ad altri apparecchi del sistema Together, per soluzioni architettoniche formali e funzionali allo stesso tempo.


### **Elegance is in the air**

Suspended light sources, connected to the ceiling by a thin fabric cable. Sober and linear shapes providing the right light, creating both accent and atmosphere illumination.

Ideal in combination with other fittings of the Together system, to meet both formal and functional demands at the same time.



INDOOR

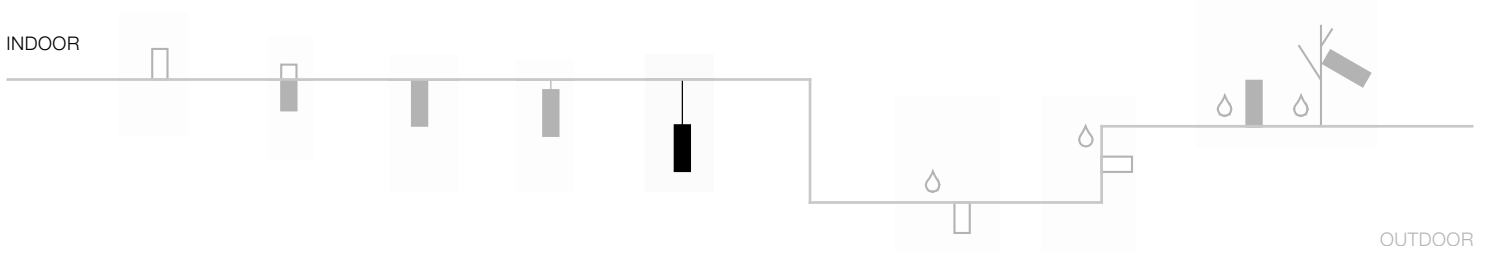

OUTDOOR

Sospensioni  
Suspensions





Progettate con sorgenti LED COB ad alta efficienza luminosa, sono ideali sia come singolo punto luce, sia in composizione multipla. Le ottiche arretrate e lo snoot di serie consentono un elevato comfort visivo.

Corpo e rosone in pressofusione di alluminio verniciato poliesteri. Ottiche in termoplastico metallizzato a specchio (bianco per fasci XW). Cavo di sospensione in tessuto nero.

Designed with high luminous efficiency COB LED sources, they are ideal both as single light source and in multiple composition. The rearward optics and the standard snoot grant a high visual comfort.

Body and canopy in die-cast aluminum polyester painted. Optics in mirror metallized thermoplastic material (white for XW beams). Suspension cable in black fabric.



# PERFETTO COMPACT-S



21 Bianco mat  
Mat white

16 Nero  
Black



Codice Code	LED Lumen	Product Lumen	Watt	Colour T (K)	CRI	Fascio Beam
<b>751-211</b>	3125	2278	26	3000	85	29°
<b>751-211A</b>	3200	2333	26	4000	85	29°

Con sistema di regolazione wireless Bluetooth (su richiesta)  
With wireless Bluetooth system (on demand)




<b>751-211BL</b>	3125	2278	26	3000	85	29°
------------------	------	------	----	------	----	-----

220/240V - 50/60Hz



1,0 kg



29°

## Accessori ottici intercambiabili Replaceable optical accessories

## Montaggio accessori - Accessories mounting



**28-3901-51**  
Ottica professionale S  
Professional optic device S

26W

20°

**28-3902-51**  
Ottica professionale M  
Professional optic device M

26W

29°

**28-3903-51**  
Ottica professionale W  
Professional optic device W

26W

42°

**28-3903-31**  
Ottica professionale XW  
Professional optic device XW

26W

61°

**28-9004-30**  
Cilindro antiabbagliamento  
Snoot

**28-3905-47**  
Schermo di chiusura in termoplastico trasparente  
Closing screen in clear thermoplastic material

**28-4022-30**  
Frangiluce alveolare  
(utilizzare insieme a schermo di chiusura cod.28-3905-47)  
Honeycomb (to be used with closing screen 28-3905-47)

**28-4066-47**  
Vetro zigrinato (utilizzare insieme a snoot cod. 28-9004-30)  
Prismatic spread lens (to be used with snoot cod. 28-9004-30)